

## GRILLE CONCAVE ACCY'O avec cadre classe C 250



■ **Lieu d'installation** : Groupe 3, Classe C 250 : voir EN 124

### ■ Dimensions et masses

Code article	Dimension					Surface d'avalement	Masse		
	A x A	O x O	B	C x C	E		grille	ensemble	surfacique
	mm					dm <sup>2</sup>	Kg		kg/m <sup>2</sup>
<b>28632</b>	400 x 400	350 x 350	420	381 x 381	30	5,5	11,6	15,6	94,7
<b>28613</b>	500 x 500	450 x 450	520	481 x 481	30	9,4	20,8	25,8	102,7
<b>28704</b>	600 x 600	550 x 550	620	581 x 581	30	13,2	30,5	36,5	100,8

### ■ Caractéristiques

- Norme : **EN 124 / Référentiel NF 110**
- Résistance : **250 kN**
- Certification produit :




### ■ Options

- Verrouillage par vis FHC
- Patin anti-bruit EPDM

### ■ Remarques

- PMR : fentes inférieures à 20 mm

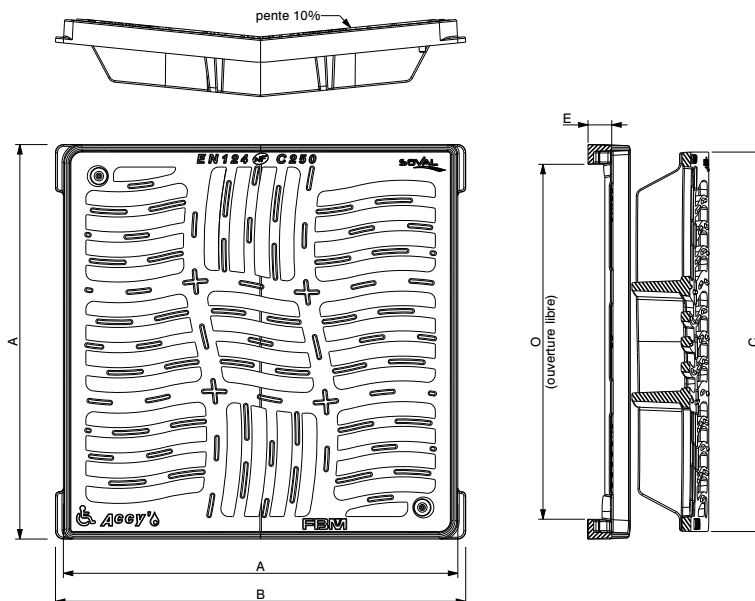

	Cadre	Grille
Matière	Fonte EN-GJS 500-7	
Revêtement	Peinture noire	