



## COUDE 1/16 N°452 A BRIDES MOBILES



### ■ Dimensions et masses

| Code article | Diamètre nominal | Longueur | Rayon | Épaisseur | Masse avec brides | Pression nominale |   |   |       |
|--------------|------------------|----------|-------|-----------|-------------------|-------------------|---|---|-------|
|              | DN               |          |       |           |                   | L                 | R | e | PN 10 |
|              |                  |          |       |           |                   | mm                |   |   |       |
|              |                  |          |       |           |                   | Kg                |   |   |       |
|              |                  |          |       |           |                   | bar               |   |   |       |
| 120          | 40               | 95       | 210   | 8,0       | 5,5               | x                 | x | x | x     |
| 121          | 50**             | 150      | 555   | 10,0      | 9,0               | x                 | x | x | x     |
| 122          | 60               | 115      | 300   | 8,0       | 8,0               | x                 | x | * | *     |
| 123          | 65               | 115      | 300   | 8,0       | 8,5               | x                 | x | * | *     |
| 124          | 80               | 105      | 240   | 8,5       | 10,5              | x                 | x | x | x     |
| 125          | 100              | 110      | 265   | 8,5       | 12,0              | x                 | x | * | *     |
| 126          | 125              | 105      | 235   | 9,0       | 14,5              | x                 | x | * | *     |
| 127          | 150              | 110      | 245   | 9,5       | 18,5              | x                 | x | * | *     |
| 129          | 200              | 130      | 340   | 9,5       | 28,0              | x                 | * | * |       |
| 130          | 250              | 140      | 405   | 12,0      | 40,0              | x                 | * | * |       |
| /            | 300              | 240      |       | 9,5       | 58,5              | x                 | * | * |       |

DN 175 : disponible en brides fixes sur demande


\* nous consulter

\*\* brides fixes, fonte GL 250

• Pour les DN supérieurs à 300, voir fiche « Coude diamètre nominal > 300 »

### ■ Caractéristiques

Norme : EN 545

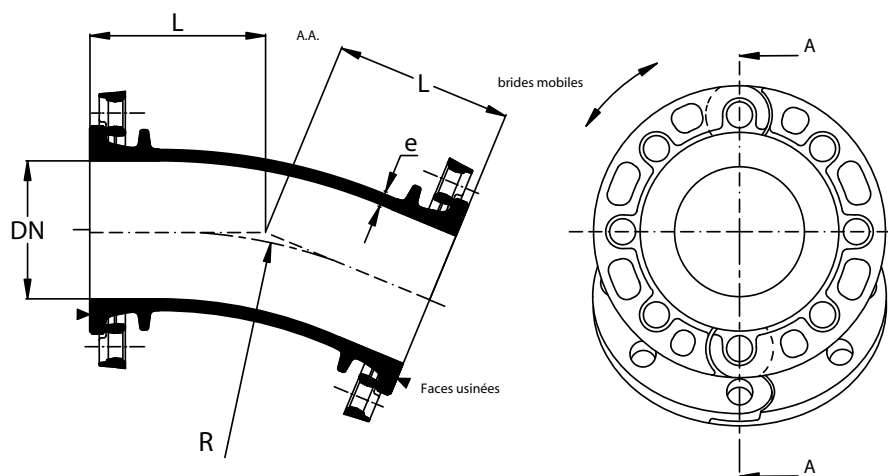

### ■ Montage

Joints plats disponibles sur demande.

Le couple de serrage des boulons dépend du type de joint utilisé et de la pression nominale.

| Matière        | Revêtement                 |
|----------------|----------------------------|
| Fonte GS 420-5 | Peinture époxy alimentaire |