



CROIX N°453 DN < 250 À BRIDES MOBILES DN > 250 À BRIDES FIXES



■ Dimensions et masses


Code article	Diamètre nominal	Longueur L	Épaisseur e	Masse avec brides	Pression nominale			
	DN				PN 10	PN 16	PN 25	PN 40
		mm		Kg	bar			
712	80	180	9,5	19	x	x	*	*
713	100	200	8,5	30	x	x	*	*
714	125	225	9,0	38	x	x	*	*
715	150	250	9,5	55	x	x	*	*
716	200	300	9,5	90	x	*	*	
718	250	350	14,0	135	x	*	*	
719	300	400	15,5	186	x	*	*	
/	350	450	16,5	240	x	*		
/	400	500	17,5	360	x	*		
/	500*	600	20,0	525	x	*		
/	600*	700	22,5	780	x	*		
/	700*	800	24,4	1100	x	*		

* nous consulter

• Pour tout autre DN, nous consulter.

■ Caractéristiques

Norme : EN 545

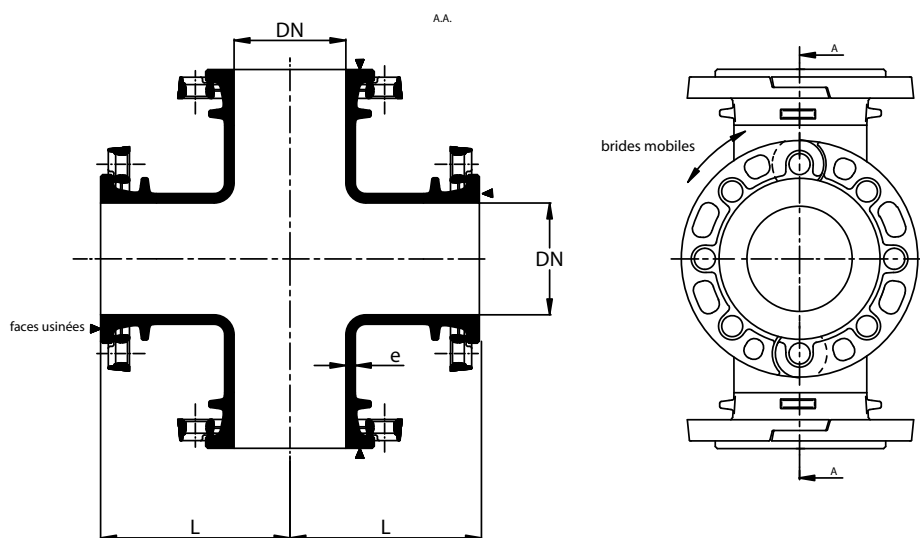

■ Montage

Joint plats et boulons disponibles sur demande.

Le couple de serrage des boulons dépend du type de joint utilisé et de la pression nominale.

Matière	Revêtement
Fonte GS 420-5	Peinture Epoxy