





JOINTS D'EMBOÎTURE (VERROUILLÉ) BRS®

DUKTUS

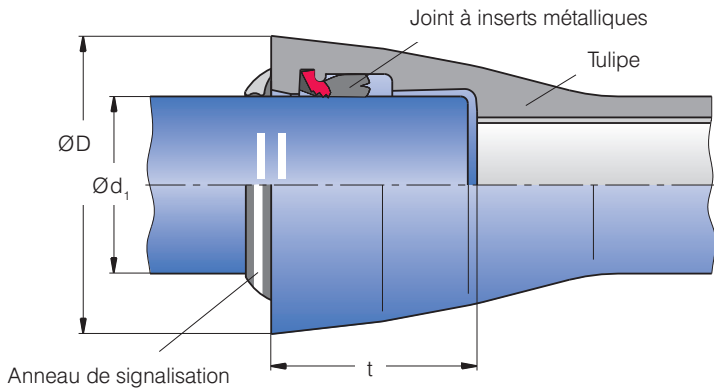

marquage en relief :
« TYTON®-SIT-PLUS® » et « EN »

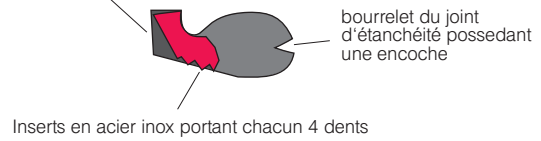

| DN | dimensions [mm] | | | PFA ²⁾ | | | | | déviat d'axe admissible [°] | poids [kg] ~ joint à sections inox |
|-----|------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-----|------|------|--------------------------------------|--|
| | Ø d ₁ | Ø D ¹⁾ | t | C40 | C50 | C64 | C100 | K9** | | |
| 80 | 98 | 142 | 84 | s.d. | 16 | 16 | 32 | 32* | 3 | 0,15 |
| 100 | 118 | 163 | 88 | s.d. | 16 | 16 | 32 | 32* | 3 | 0,17 |
| 125 | 144 | 190 | 91 | s.d. | 16 | 25 | 25 | 25 | 3 | 0,20 |
| 150 | 170 | 217 | 94 | s.d. | 16 | 25 | 25 | 25 | 3 | 0,24 |
| 200 | 222 | 278 | 100 | s.d. | 16 | 25 | 25 | 25 | 3 | 0,41 |
| 250 | 274 | 336 | 105 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 0,56 |
| 300 | 326 | 385 | 110 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 0,93 |
| 350 | 378 | 448 | 110 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 1,15 |
| 400 | 429 | 500 | 110 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 1,44 |
| 500 | 532 | 607 | 120 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2,20 |
| 600 | 635 | 716 | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2,93 |

1) Nominal; 2) PFA : Pression de fonctionnement admissible en bar; *Épaisseur classe K10 d'après EN 545 de 2006; ** d'après EN 545 de 2006; Pour les installations particulières, telle tubes à protection thermique suspendus sous les ponts, il est conseillé de contacter nos services techniques.!