

REGARD HYDRAULIQUE ARTICULÉ HYDR'O classe B 125



■ **Lieu d'installation** : Groupe 2, Classe B 125 : voir EN 124

■ Dimensions et masses

Code article	Désignation	Dimension					Masse		
		A x A'	C	Ouverture libre	e	H	tampon	ensemble	surfacique
		mm					Kg		kg/m²
22383	Hydr'O 300	330 x 345	295	230 x 230	9	35	6,00	12,00	113,42
22384	Hydr'O 400	400 x 415	365	305 x 305	14	35	9,00	16,00	96,75
22385	Hydr'O 500	500 x 515	465	400 x 400	14	35	15,00	24,00	93,75
22386	Hydr'O 600	600 x 615	565	500 x 500	11	35	24,00	35,00	96,00
22387	Hydr'O 700	700 x 715	665	600 x 600	11	35	32,00	44,00	88,89

■ Caractéristiques

- Norme : EN 124 / Référentiel NF 110
- Résistance : 125 kN
- Certification produit :






■ Options

- Logo ou marquage spécifique
- Verrouillage

■ Remarques

- Fermeture hydraulique assurant l'étanchéité aux odeurs
- Tampon articulé et antivol après scellement / articulation non encrassable (système breveté)

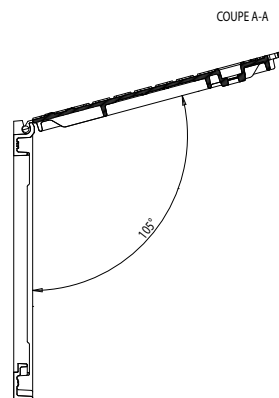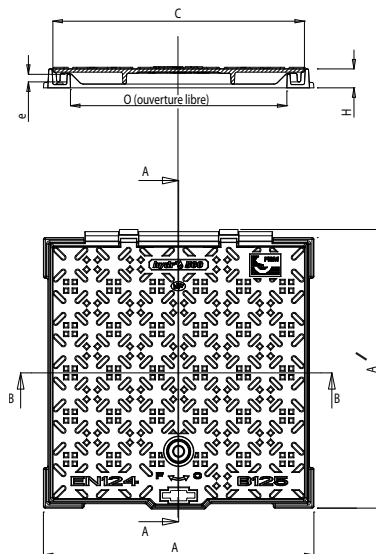

mise en place du tampon sur le cadre par translation à 140°

	Cadre	Tampon
Matière	Fonte EN-GJS 500-7	
Revêtement	Peinture noire	