




**TRAPPES OPTIMUM**  
**TYPES L1T, L2T, L3T, L4T, 1/2L4T - CLASSE C 250**

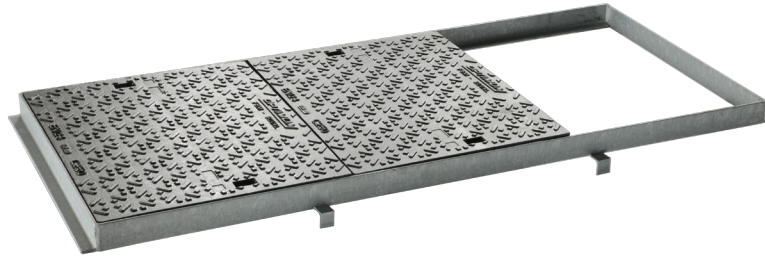

**■ Dimensions et masses**

Code	Référence trappe	Disposition	Ouverture libre	A*	B*	H*	Masse
				mm			Kg
22528	L1T		420 x 581	480	641	50	32
22529	L2T		420 x 1163	480	1223	50	60
22530	L3T		531 x 1410	591	1470	50	87
22531	L4T		531 x 1879	591	1939	50	115
22532	1/2 L4T		531 x 942	591	1002	50	59
Masse d'un tampon (Kg) 580 x 469							25

\*Côtes extérieures cadre.


**■ Caractéristiques**

- Norme : **EN 124**
- Résistance : **250 kN**
- Certification produit :



**■ Options**

- Marquage personnalisé
- Grille de protection
- Outils de manoeuvre

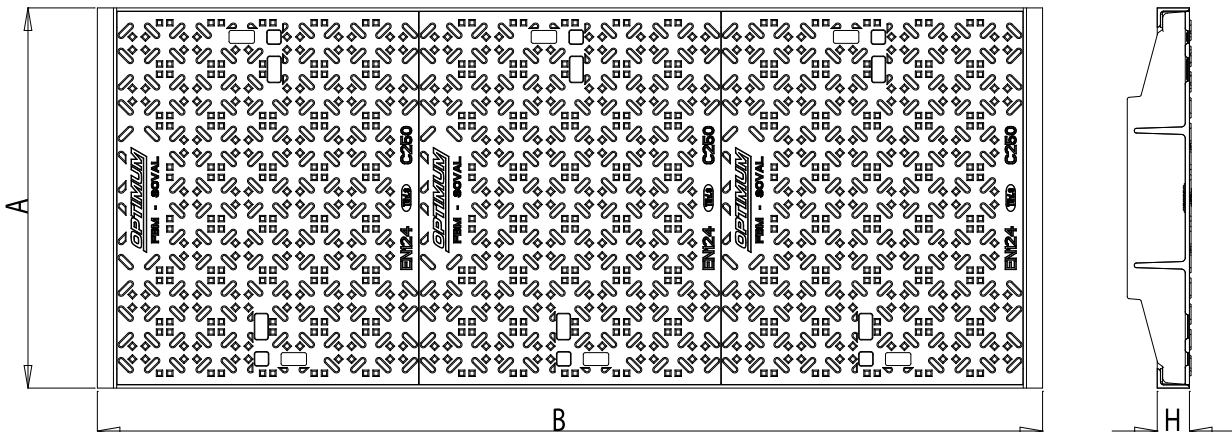

Tampons munis de 4 patins anti-bruit en EPDM.

	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	Cornière acier
Revêtement	Peinture hydrosoluble	Galvanisé à chaud