




**TRAPPES OPTIMUM**  
**TYPES P2T, L5T, L6T, M2T - CLASSE C 250**

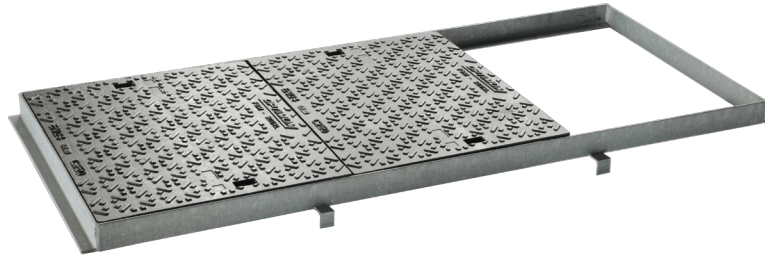

**■ Dimensions et masses**

Code	Référence trappe	Disposition	Ouverture libre	A*	B*	H*	Masse
				mm			kg
27186	P2TC		1243 x 884	1263	964	60	122
27189	L5T		1867 x 884	1887	964	60	180
27185	L6T		2485 x 884	2505	964	60	238
/	M2T		3103 x 884	3123	964	60	297
Masse d'un tampon (Kg)							53

\* Côtés extérieurs cadre.


**■ Caractéristiques**

- Norme : **EN 124**
- Résistance : **250 kN**
- Certification produit :



**■ Options**

- Marquage personnalisé
- Grille de protection
- Outils de manoeuvre

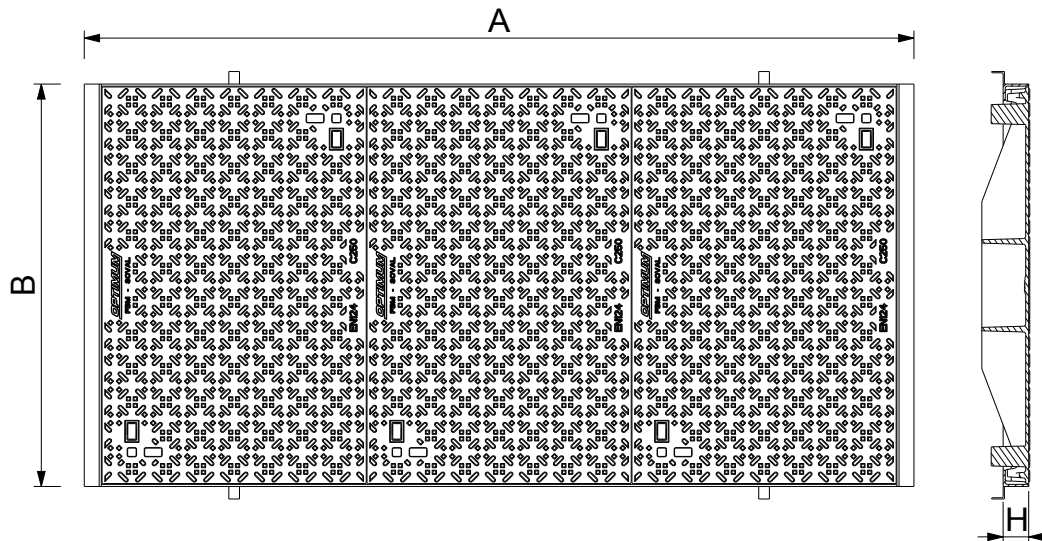

Tampons équipés de 4 patins anti-bruit EPDM.

	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	Cornière acier
Revêtement	Peinture noire	Galvanisé à chaud