




CULOTTE SOUPLISSUR-T ASSAINISSEMENT POUR TUYAUX FONTE

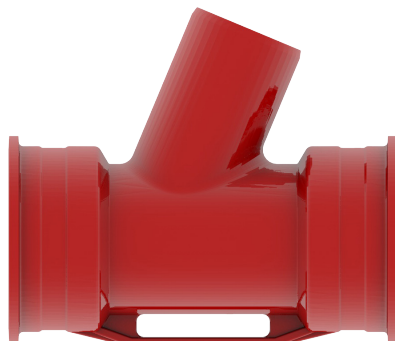

■ Dimensions et masses

Code article	Diamètre nominal		Symbole	L	Lu	T	H	A	Masse	Plage d'utilisation
	corps DN	tubulure dn								
	-			mm					kg	
29697	200	150		560	310	327	488	67,3	37,0	219-223

■ Caractéristiques

- Conforme aux exigences fonctionnelles de la norme EN598.
- Les instructions de montage sont fournies avec chaque kit.
- La gamme Souplissur-T permet de réaliser des assemblages automatiques avec joints TYTON® NBR.
- Les raccords Souplissur-T sont revêtus de peinture époxy renforcée (250µm mini suivant EN 14901).

