



TUBE FONTE DUCTILE pour assainissement


DUKTUS

gravitaire et refoulement

Tubes à emboîture BLS®
avec protection extérieure mortier de ciment (ZMU).

intérieur : ciment alumineux (ZMA)

DN 600 - DN 1000

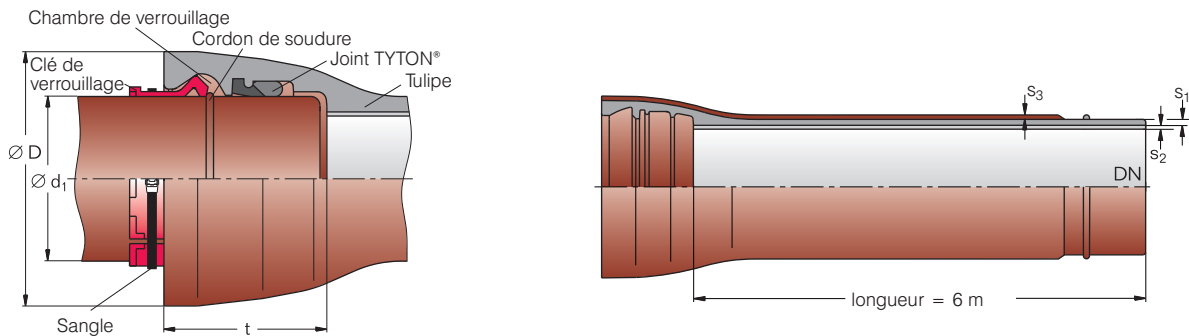

(contenu de la livraison)

DN	d ₁ [mm]	D	pression PFA ¹⁾ [bar]	épaisseur [mm] ³⁾			poids [kg] ⁴⁾ ~		Force de traction maximale ⁵⁾ [kN]	Radius minimale [m]	déviation d'axe admissible [°]
				paroi s ₁	ZMA s ₂	ZMU s ₃	1 m de tube avec tulipe	tube de 6 m			
600	635 ⁺¹ _{-4,0}	732	32	8,0	5	5	206,6	1.239,6	1.525	172	2,0
700	738 ⁺¹ _{-4,3}	849	25	8,8	6	5	258,4	1.550,1	1.650	230	1,5
800	842 ⁺¹ _{-4,5}	960	16/25 ²⁾	9,6	6	5	321,3	1.928,0	1.460	230	1,5
900	945 ⁺¹ _{-4,8}	1.073	16/25 ²⁾	10,4	6	5	385,0	2.310,3	1.845	230	1,5
1000	1.048 ⁺¹ _{-5,0}	1.188	10/25 ²⁾	11,2	6	5	453,9	2.723,4	1.560	230	1,5

1) PFA: Pression de fonction admise; 2) avec verrouillage haute pression 3) s₁ = épaisseur minimum, s₂/s₃ = nominal. Tenir compte de la tolérance; 4) valeur théorique sur la base d'épaisseur minimum revêtement zinc, couche ZMU et ciment intérieur inclus; 5) Traction supérieure sur demande