



















TRAPPES ÉTANCHES TAMPON À REMPLIR DE BÉTON - CLASSE C 250



■ Dimensions et masses

Disposition	Ouverture libre	A*	B*	H*	P	Masse	
						du tampon	de l'ensemble
	mm					Kg	
	450 x 450	610	576	62	50	37	57
	450 x 945	610	1071	62	50	37	104
	450 x 1440	610	1566	62	50	37	151
	450 x 600	610	726	62	50	46	68
	450 x 1245	610	1371	62	50	46	124
	450 x 1890	610	2016	62	50	46	179
	600 x 600	760	726	62	50	53	78
	600 x 1245	760	1371	62	50	53	144
	600 x 1890	760	2016	62	50	53	209
	600 x 2535	760	2661	62	50	53	275
	750 x 750	910	876	62	50	76	107
	750 x 1545	910	1671	62	50	76	199
	750 x 2340	910	2466	62	50	76	290
	900 x 900	1060	1026	62	50	105	170
	900 x 1845	1060	1971	62	50	105	322
	900 x 2790	1060	2916	62	50	105	475



*Côtes extérieures cadre.

■ Caractéristiques

- Résistance : 250kN

■ Options


- Verrouillage
- Outils de manoeuvre
- Regard à poutres amovibles

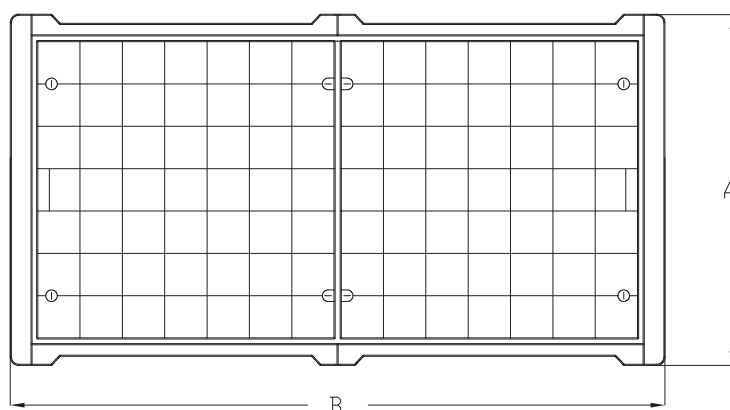

- Étanchéité par usinage précis et graisse
- Pas de jeu entre éléments
- Étanchéité aux eaux de ruissellement et aux odeurs

Regard à poutres amovibles

nous consulter



	Tampon	Cadre
Matière	Fonte GS	Fonte grise
Revêtement	Peinture noire	Peinture noire