







TRAPPES VERROUILLÉES TYPES K1TV, K2TV, K3TV - CLASSE C 250

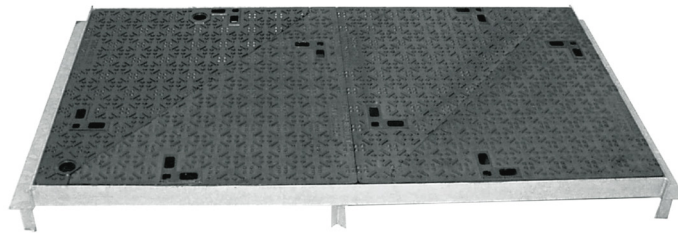


■ Dimensions et masses

Code	Référence trappe	Disposition	Ouverture libre	A*	B*	H*	Masse de l'ensemble
							Kg
15816	K1TV		750 x 750	850	870	140	100
9983	K2TV		750 x 1500	850	1620	140	190
20918	K3TV		750 x 2250	850	2370	140	280
Masse d'un tampon (Kg)							42


*Côtes extérieures cadre.

■ Caractéristiques


- Norme : **EN 124**
- Résistance : **250 kN**
- Certification produit : 

■ Options

- Vis et clé de manoeuvre spécifiques assurant une protection anti-effraction de l'ensemble.
- Marquage personnalisé
- Grille de protection
- Outils de manoeuvre

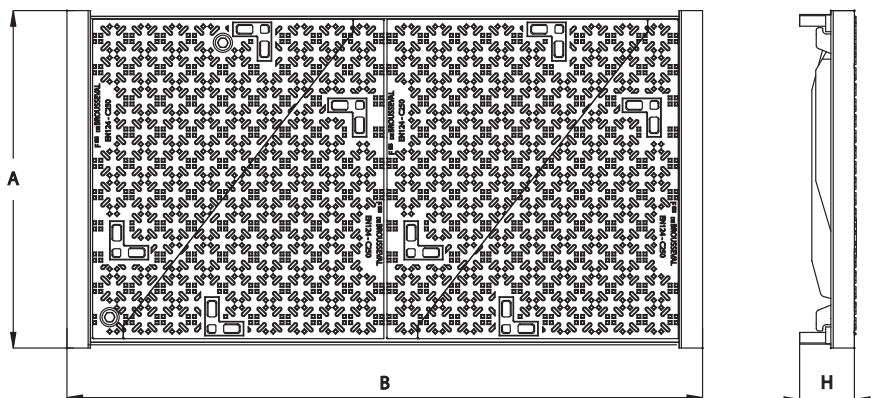

■ Schéma d'ouverture



- Retirer les deux vis du tampon de service et le soulever.
- Faire glisser le tampon suivant le long du cadre afin de le dégager des gâches.
- Soulever le tampon.

	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	Acier
Revêtement	Peinture noire	Galvanisé à chaud