



TRAPPES VERROUILLÉES ARTICULÉES ASSISTÉES TYPES K1TVAA, K2TVAA, K3TVAA, K4TVAA - CLASSE C 250



■ Dimensions et masses

Code	Référence trappe	Disposition	Ouverture libre (hors tampon)	Ouverture libre (en utilisation)	A	B	B'	C	H	H'	Masse de l'ensemble
mm											Kg
19190	K1TVAA		750 x 750	660 x 750	870	910	960	190	60	110	90
19191	K2TVAA		750 x 1500	660 x 1500	1620	910	960	190	60	110	170
19192	K3TVAA		750 x 2250	660 x 2250	2380	910	960	190	60	110	241
23431	K4TVAA		750 x 3000	660 x 3000	3120	910	960	190	60	110	321
Masse d'un tampon (Kg) (750 x 812)											71

*Côtes extérieures cadre.


■ Caractéristiques

- Norme : **EN 124**
- Résistance : **250 kN**
- Certification produit :



■ Options

- Marquage personnalisé
- Grille de protection
- Outils de manoeuvre
- Verrouillage de sécurité type SAE
- Cadre inox
- Vérin inox

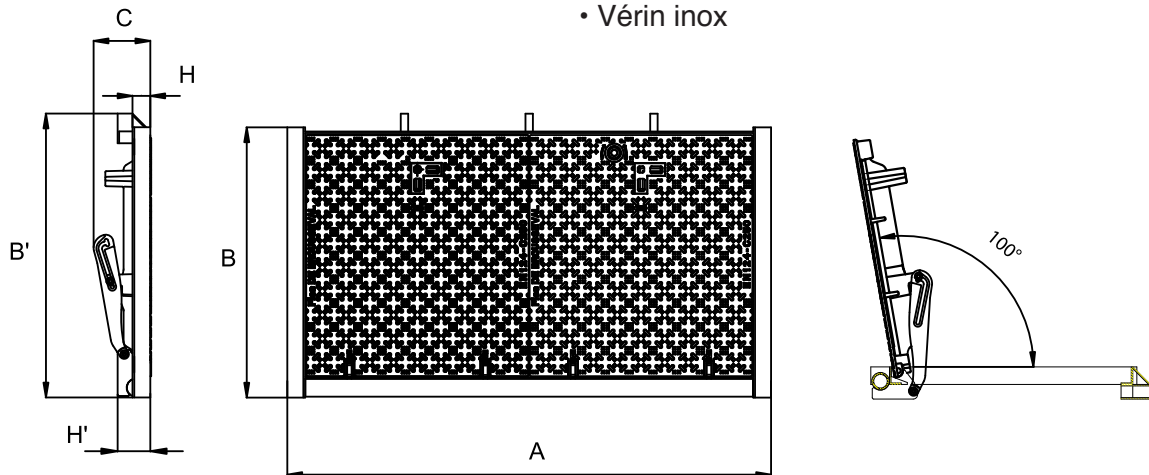

- sécurité : tous les tampons sont équipés d'un dispositif anti-retour, activé automatiquement à l'ouverture.
- assistance à l'ouverture : réalisée par vérins à gaz
- verrouillage par verrou 1/4 de tour

	Tampon	Cadre	Accessoires (vis)
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	Acier	Inox
Revêtement	Peinture noire	Galvanisé à chaud	/