



## TRAPPES VERROUILLÉES TYPES L1TV, L2TV, L3TV, L4TV, 1/2L4TV - CLASSE C 250



### ■ Dimensions et masses

Code	Référence trappe	Disposition	Ouverture libre	A*	B*	H*	Masse de l'ensemble
			mm				Kg
7958	L1TV		527 x 389	509	647	60	44
7959	L2TV		1161 x 389	509	1281	60	87
7960	L3TV		1381 x 527	647	1501	60	122
7961	L4TV		1876 x 527	647	1996	60	162
7957	1/2 L4TV		884 x 527	647	1004	60	87
Masse d'un tampon (Kg)							32

\*Côtes extérieures cadre.


### ■ Caractéristiques

- Norme : **EN 124**
- Résistance : **250 kN**
- Certification produit :




### ■ Options

- Vis et clé de manoeuvre spécifiques assurant une protection anti-effraction de l'ensemble.
- Marquage personnalisé
- Grille de protection
- Outils de manoeuvre

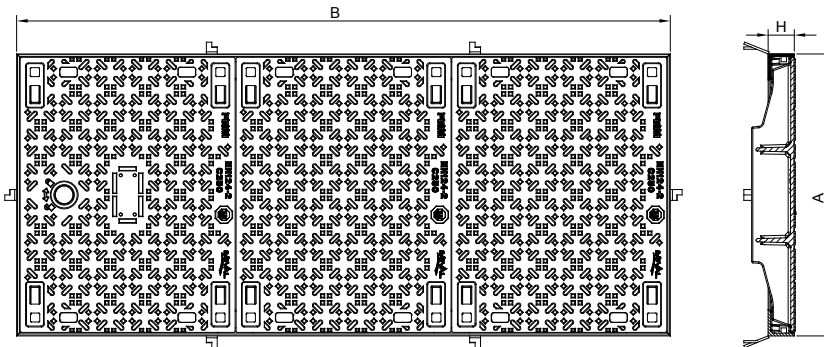

- Points de préhension en «L» grâce à 4 voiles défonçables de 20 x 40 mm.

### ■ Schéma d'ouverture



- Déverrouiller le 1/4 de tour ou SAE du tampon service et le soulever (par pivotement)
- Faire glisser les tampons esclaves le long du cadre afin de les dégager des gâches.
- Soulever les tampons.

	Tampon	Cadre	Verrouillage
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	Cornière acier	1/4 de tour ou SAE
Revêtement	Peinture noire	Galvanisé à chaud	/