









TRAPPES VERROUILLÉES TYPES L1TV, L2TV, L3TV, L4TV, 1/2L4TV CLASSE C 250 avec grille anti-chute à mailles

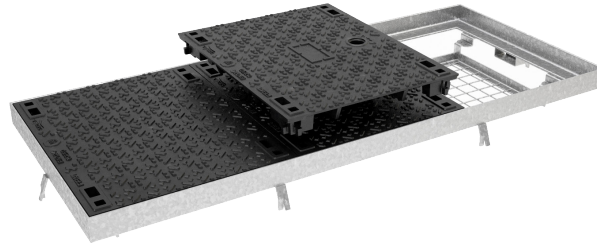

■ Dimensions et masses

Code	Référence trappe	Disposition	Ouverture libre	A*	B*	H*	Masse de l'ensemble
				mm			Kg
18093	L1TVG		527 x 389	509	647	60	49
20564	L2TVG		1161 x 389	509	1281	60	92
11006	L3TVG		1381 x 527	647	1501	60	140
30798	L4TVG		1876 x 527	647	1996	60	174
/	1/2 L4TVG		884 x 527	647	1004	60	92
Masse d'un tampon (Kg)							32

*Côtes extérieures cadre.



■ Caractéristiques

- Norme : **EN 124**
- Résistance : **250 kN**
- Grille de protection maille de 50 x 50 mm
- Certification produit :




■ Options

- Vis et clé de manoeuvre spécifiques assurant une protection anti-effraction de l'ensemble.
- Système de verrouillage antieffraction breveté SAE
- Marquage personnalisé
- Outils de manoeuvre

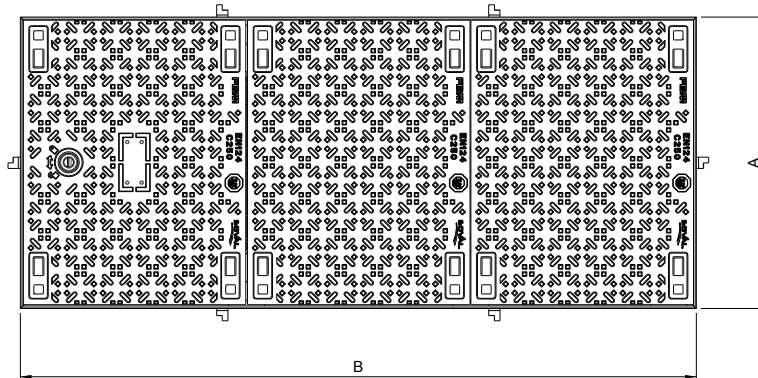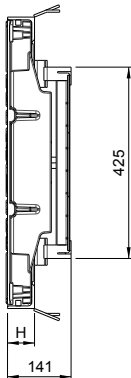

■ Schéma d'ouverture



- Déverrouiller le 1/4 de tour ou SAE du tampon service et le soulever (par pivotement)
- Faire glisser les tampons esclaves le long du cadre afin de les dégager des gâches.
- Soulever les tampons.

	Tampon	Cadre	Grille	Verrouillage
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	Cornière acier	Acier	1/4 de tour ou SAE
Revêtement	Peinture noire	Galvanisé à chaud	Galvanisé à chaud	/