


















TRAPPES ÉTANCHES TAMPON À REMPLIR DE BÉTON - CLASSE D 400



■ Dimensions et masses

Disposition	Ouverture libre	A*	B*	H*	P	Masse	
						du tampon	de l'ensemble
		mm				Kg	
	500 X 500	712	680	110	85	43	105
	500 X 1036	712	1216	110	85	86	179
	500 X 1572	712	1752	110	85	132	253
	600 X 600	812	780	110	85	62	135
	600 X 1236	812	1416	110	85	124	233
	600 X 1872	812	2052	110	85	186	332
	600 X 800	812	980	110	85	80	161
	600 X 1636	812	1816	110	85	160	281
	600 X 2472	812	2652	110	85	240	402
	800 X 800	1012	980	110	85	102	191
	800 X 1636	1012	1816	110	85	204	337
	800 X 2472	1012	2652	110	85	306	484
	1000 X 1000	1212	1180	110	85	162	268
	1000 X 2036	1212	2216	110	85	324	483
	1000 X 3072	1212	3252	110	85	486	698



*Côtes extérieures cadre.

■ Caractéristiques

- Résistance : 400kN

■ Options


- Verrouillage
- Outils de manoeuvre
- Regard à poutres amovibles

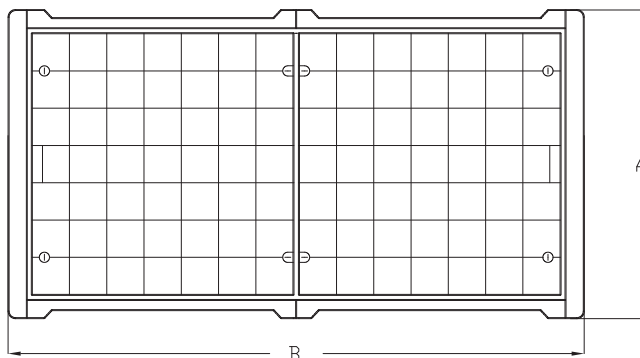

- Étanchéité par usinage précis et graisse
- Pas de jeu entre éléments
- Étanchéité aux eaux de ruissellement et aux odeurs

Regard à poutres amovibles

nous consulter



	Tampon	Cadre
Matière	Fonte GS	Fonte grise
Revêtement	Peinture noire	Peinture noire