



TRAPPES A REMPLISSAGE VERROUILLÉES ARTICULÉES ASSISTÉES TYPES K1CRVAA, K2CRVAA, K3CRVAA - 400 KN

TRAFIC LENT



**HAUTEUR DE
REPLISSAGE : 80mm**

■ Dimensions et masses

Code	Références trappe	Disposition	Ouverture libre	Ouverture libre réelle O x O'	A*	B*	H*	Masse de l'ensemble
								Kg
25015	K1CRVAA		750 x 750	680 x 750	986	900	200	140
23926	K2CRVAA		750 x 1500	680 x 1500	986	1650	200	255
23927	K3CRVAA		750 x 2250	680 x 2250	986	2400	200	370
Masse d'un tampon (Kg)								80

*Côtes extérieures cadre.


■ Caractéristiques

- Norme : **Conforme aux exigences fonctionnelles de la norme En-124**
- Résistance : **400 kN**
- Certification produit :

■ Options

- Vis et clé de manoeuvre spécifiques assurant une protection anti-effraction de l'ensemble.
- Grille de protection
- Outils de manoeuvre

- **Remarque** :
- assistance à l'ouverture : réalisée par vérins à gaz
 - verrouillage par verrou 1/4 de tour
 - tampons livrés sans remplissage
 - tampons équipés de patins anti-bruit EPDM
 - hauteur de remplissage = 80 mm

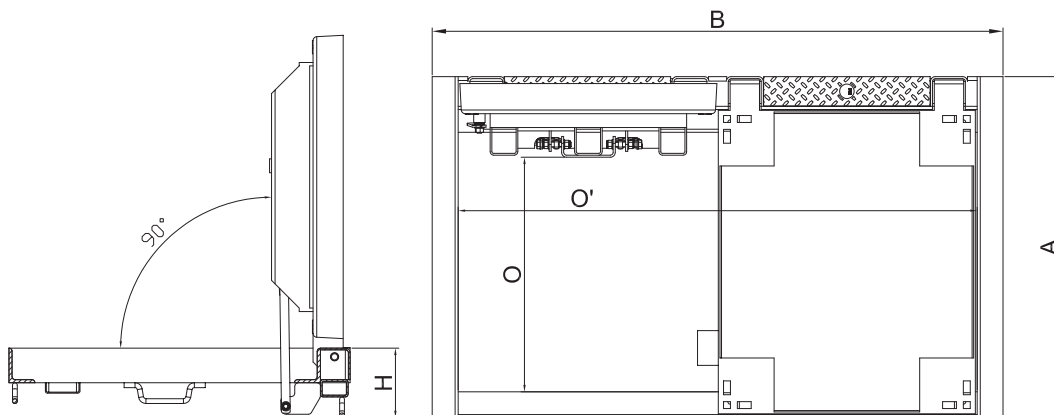

	Tampon	Cadre
Matière	Acier	Acier
Revêtement	Galvanisé à chaud	Galvanisé à chaud