



TRAPPES VERROUILLÉES TYPES K1CV, K2CV, K3CV - CLASSE D 400



■ Dimensions et masses

Code	Référence trappe	Disposition	Ouverture libre	A*	B*	H*	Masse de l'ensemble
				mm			Kg
8046	K1CV		750 x 750	910	910	140	157
8029	K2CV		750 x 1500	910	1660	140	279
8047	K3CV		750 x 2250	910	2410	140	409
Masse d'un tampon (Kg)							55

*Côtes extérieures cadre.


■ Caractéristiques

- Norme : EN 124
- Résistance : 400 kN
- Certification produit :




■ Options

- Vis et clé de manoeuvre spécifiques assurant une protection anti-effraction de l'ensemble.
- Marquage personnalisé
- Grille de protection
- Outils de manoeuvre
- Verrou de sécurité

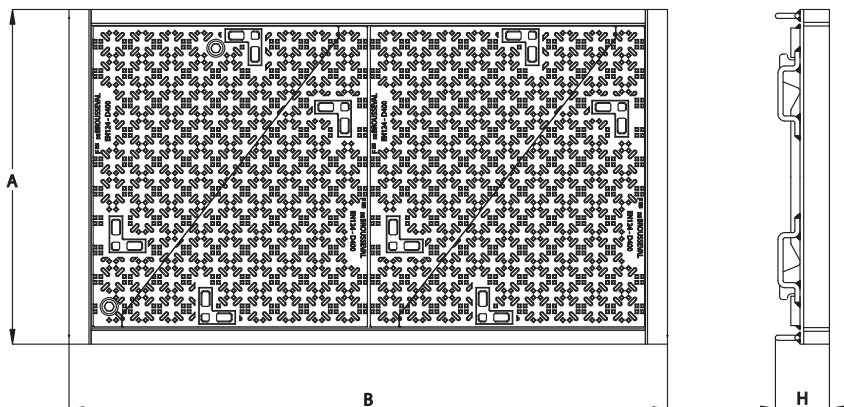

■ Schéma d'ouverture



- Retirer les deux vis du tampon de service et le soulever.
- Faire glisser le tampon suivant le long du cadre afin de le dégager des gâches.
- Soulever le tampon.

	Tampon	Cadre	Vis de verrouillage
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	Acier	Inox
Revêtement	Peinture noire	Galvanisé à chaud	/