



### TRAPPES VERROUILLÉES TYPES 1/2 P2TCV, P2TCV, L5TV, L6TV, M2TV - 400 KN



**TRAFIC LENT**

#### ■ Lieux d'utilisation

**Trafic lent** : Accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous les types de véhicules routiers.

#### ■ Dimensions et masses

Code	Référence trappe	Disposition	Ouverture libre	A*	B*	H	h*	Masse d'un ensemble	
			mm						Kg
/	1/2P2TCV		527 x 884	1004	647	120	60	115	
21432	P2TCV		1161 x 884	1004	1281	120	60	216	
21503	L5TV		1795 x 884	1004	1915	120	60	317	
8042	L6TV		2429 x 884	1004	2549	120	60	419	
8043	M2TV		3062 x 884	1004	3182	120	60	522	
Masse d'un tampon (Kg)								95	


\*Côtes extérieures cadre.

#### ■ Caractéristiques


- Norme : **Conforme aux exigences fonctionnelles de la norme En-124**
- Résistance : **400 kN**
- Certification produit : 

#### ■ Options

- Verrouillage et clé de manoeuvre avec empreinte spécifiques assurant une protection anti-effraction de l'ensemble.
- Verrou de sécurité fonte (tenue anti-effraction 20 minutes)
- Marquage personnalisé
- Grille de protection
- Outils de manoeuvre

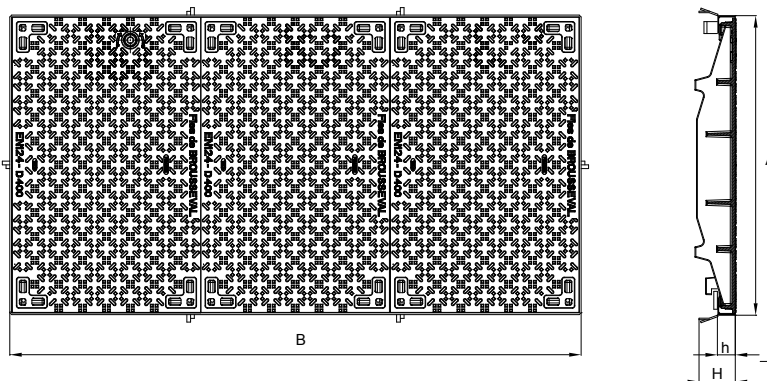

#### ■ Schéma d'ouverture

- 
- Tourner par 1/4 de tour le verrou du tampon de service et le soulever.
  - Faire glisser le tampon suivant le long du cadre afin de le dégager des gâches.
  - Soulever le tampon.

	Tampon	Cadre	Verrou 1/4 tour standard
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	Cornière acier	Inox (visserie)
Revêtement	Peinture noire	Galvanisé à chaud	Epoxy (came)