



TUBES À EMBOÎTURE TYTON® C25, C30, C40, C50

DUKTUS


avec protection extérieure zinc aluminium et époxy (Duktus Zink-Plus).

D'après EN 545

Avec tulipe TYTON®

Protection intérieure : ciment de haut fourneau (ZMA)

Protection extérieure : protection zinc aluminium et epoxy

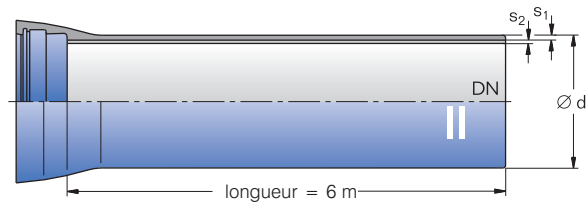

| DN | d ₁ [mm] | pression PFA ¹⁾ [bar] | épaisseur minimum de paroi s ₁ | ZMA s ₂ | poids ²⁾ [kg] ~ | |
|------|---------------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------|
| | | | | | 1 m de tube avec tulipe | tube de 6 m |
| 80 | 98 | 50 | 3,5 | 4 | 13,2 | 78,9 |
| 100 | 118 | 50 | 3,5 | 4 | 16,1 | 93,6 |
| 125 | 144 | 50 | 3,5 | 4 | 20,0 | 120,0 |
| 150 | 170 | 50 | 3,5 | 4 | 24,2 | 145,0 |
| 200 | 222 | 50 | 3,9 | 4 | 33,7 | 202,4 |
| 250 | 274 | 40 | 3,9 | 4 | 42,0 | 251,9 |
| 300 | 326 | 40 | 4,6 | 4 | 56,5 | 339,3 |
| 350 | 378 | 30 | 4,7 | 5 | 66,9 | 401,5 |
| 400 | 429 | 30 | 4,8 | 5 | 79,1 | 474,5 |
| 500 | 532 | 30 | 5,6 | 5 | 108,7 | 652,3 |
| 600 | 635 | 30 | 6,7 | 5 | 152,0 | 912,3 |
| 700 | 738 | 25 | 6,8 | 6 | 180,4 | 1.082,3 |
| 800 | 842 | 25 | 7,5 | 6 | 228,3 | 1.369,7 |
| 900 | 945 | 25 | 8,4 | 6 | 277,2 | 1.663,3 |
| 1000 | 1.048 | 25 | 9,3 | 6 | 331,3 | 1.987,8 |

1) PFA : Pression de fonctionnement admissible; 2) valeur théorique sur la base d'épaisseur minimum revêtement zinc, couche époxy et ciment intérieur inclus