




# TUBE WKG À EMBOÎTURE TYTON®

**DUKTUS**

selon DIN 28 603 ou  
avec joint d'emboîture verrouillé BRS®\* jusqu'au DN 600

\*FL – gaine à feuillard métallique  
EL – gaine en PE-HD

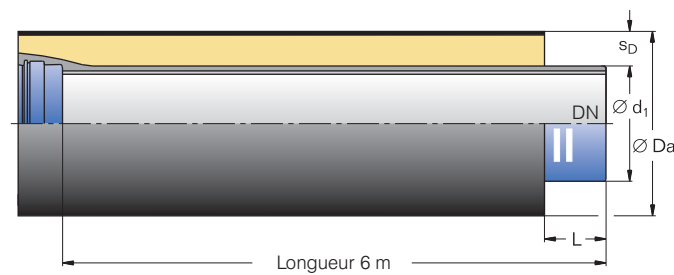

DN	Dimensions [mm]				Poids [kg] ~ 1)	
	Ø Da	Ø d1	L	sp	Tuyau FL*	Tuyau EL
80	180	98	94	41,0	112	108
100	200	118	98	41,0	135	129
125	225	144	101	40,5	168	159
150	250	170	104	40,0	207	195
200	315	222	110	46,5	276	261
250	400	274	115	63,0	369	366
300	450	326	120	62,0	453	456
400	560	429	120	65,5	683	696
500	710	532	130	89,0	966	983
600	800	635	130	82,5	1.218	1.266
700	900	738	172	81,0	1.548	1.614
800	1.000	842	184	79,0	1.896	1.974

1) Poids total; autres diamètre et autres épaisseur de protection sur demande. Système de chauffage d'ambiance sur demande! .

\* Pour installation en aérien consulter nos services techniques.