

1/2 | **COUDE 1/8 SOUPLESSUR-T  
POUR TUYAUX FONTE**



**CARACTÉRISTIQUES :**

Norme : **EN 545**

La gamme Soupléssur-T permet de réaliser des assemblages avec joints automatiques ou mécaniques.

**MATIÈRE & REVÊTEMENT :**

Fonte GS 420-5.


Revêtement peinture époxy RAL 5005 renforcée (250µm mini suivant EN 14901) et de qualité alimentaire.

- Pour les kits à emboîtement automatique, voir fiches :

«**SOUPL-T-KIT-TYTON**»  
«**SOUPL-T-KIT-BRS**»

- Pour les kits à emboîtement mécanique, voir fiches :

«**SOUPL-T-KIT-STD**»  
«**SOUPL-T-KIT-VFTE**»

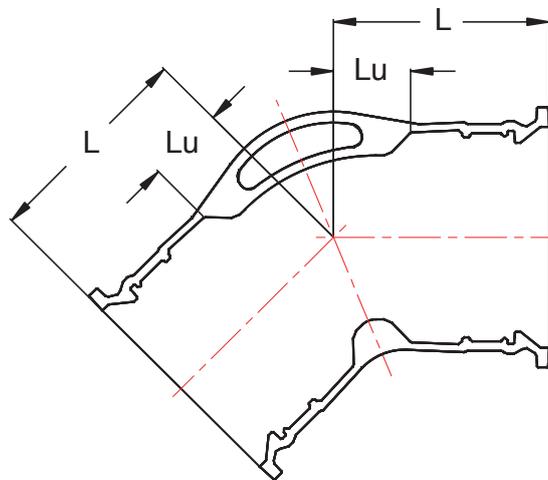

Code article	DN	Symbole	L	Lu	Masse	Plage d'utilisation
	-		mm		kg	
24840	100		168	55	10,5	115 - 119
29619	125		184	65	15	141 - 145
24841	150		196	70	16,4	167 - 171
24842	200		200	75	24	219 - 223
35945	250		257	120	50	271 - 275
35946	300		283	140	65	323 - 327

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. SOVAL se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.

2/2

**COUDE 1/8 SOUPLESSUR-T  
POUR TUYAUX FONTE**

**SOUPLESSUR-T**  
Tyton




**REVÊTEMENT EPOXY  
RENFORCÉ**

Revêtement en peinture Epoxy RAL 5005 et de **qualité alimentaire**.  
Épaisseur renforcée **250 microns accrédité ACS**.


**FONCTION TYTON®  
EMBOÎTEMENT AUTOMATIQUE**

- Gain de temps à la pose
- Aucuns serrage

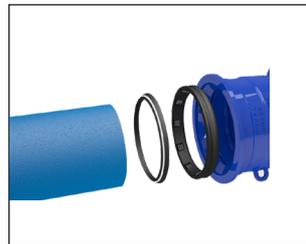

**FONCTION SOUPLESSUR  
EMBOÎTEMENT MÉCANIQUE**

- Possibilité de démontage lors des interventions
- Facilité d'ajustement au montage

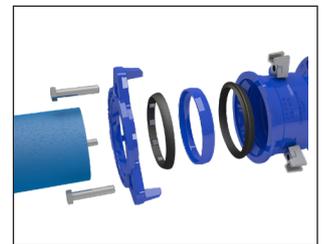

**Les produits associés**



Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. SOVAL se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.