



KIT SOUPLEUR-T STANDARD - POUR TUYAUX FONTE




■ Dimensions et masses

Code article	DN	boulons /kit	Masse	lk	PFA10	PFA16	PFA25
	-		kg	mm			
24846	100	3xM18-90	3,10	50	X	X	Nous consulter
29615	125	3xM18-90	5,00	50	X	X	
24847	150	3xM18-90	4,20	50	X	X	
24848	200	4xM20-100	6,80	55	X	X	

■ Caractéristiques

- Joint SOUPLEUR EPDM alimentaire (suivant la norme EN 681-1).
- Les instructions de montage sont fournies avec chaque kit.
- Joints mécaniques.
- Les kits SOUPLEUR-T sont revêtus de peinture époxy renforcée (moyenne de 250µm mini suivant EN 14901) et de qualité alimentaire.
- Contre-bride en fonte ductile GJS-500-7
- Vis standard classe 8.8 et écrous fonte revêtus GEOMET-500 grade B.

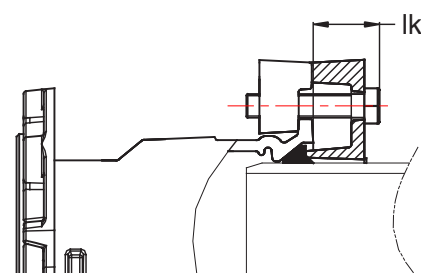

Kit Soupleur-T