



KIT SOUPLESSUR-T VFTE - POUR TUYAUX FONTE




■ Dimensions et masses

Code article	DN	boulons /kit	Masse	lk	PFA10	PFA16	PFA25
			kg	mm			
24849	100	3xM18-90	4,10	60	X	X	Nous consulter
29616	125	3xM18-90	7,00	65	X	X	
24850	150	3xM18-90	5,20	60	X	X	
24851	200	4xM20-100	8,80	65	X	X	

■ Caractéristiques

- Joint SOUPLESSUR EPDM alimentaire (suivant la norme EN 681-1).
- Les instructions de montage sont fournies avec chaque kit.
- Joints mécaniques.
- Les kits SOUPLESSUR-T sont revêtus de peinture époxy renforcée (moyenne de 250µm mini suivant EN 14901) et de qualité alimentaire.
- Contre-bride et entretoise en fonte ductile GJS-500-7
- Vis standard classe 8.8 et écrous fonte revêtus GEOMET-500 grade B.

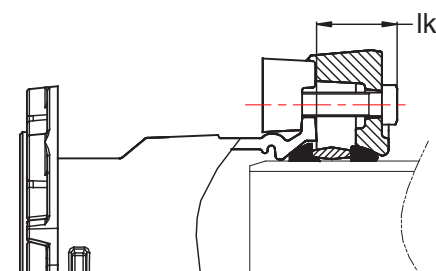

Kit Vfte