




## TRAPPES À REMPLISSAGE - TYPE K1CR, K2CR, K3CR CLASSE 400 KN avec grille anti-chute à mailles

**TRAFIC LENT**

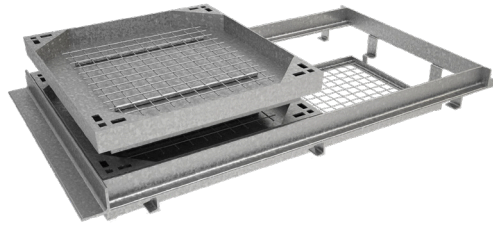

**HAUTEUR DE  
REPLISSAGE : 66mm**

### ■ Dimensions et masses

Code	Référence trappe	Disposition	Ouverture libre	A*	B*	H*	P	Masse de l'ensemble
				mm				Kg
19633	K1CRG		750 x 750	910	910	80	66	155
27328	K2CRG		750 x 1500	910	1660	80	66	201
27329	K3CRG		750 x 2250	910	2410	80	66	289,5
Masse d'un tampon (Kg)								65

\*Côtes extérieures cadre.




### ■ Caractéristiques

- Résistance : **400 kN**
- Grille de protection maille de 50 x 50 mm

### ■ Options

- Outils de manoeuvre

- **Remarque :** tampon livré sans remplissage  
tampons équipés de patins anti-bruit EPDM

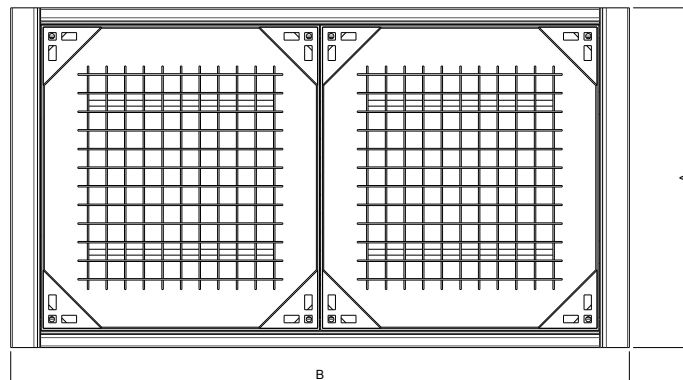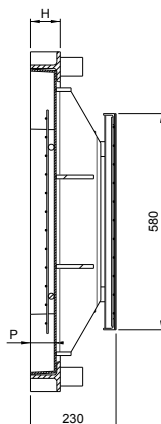

	Tampon	Cadre	Grille
Matière	Acier	Acier	Acier
Revêtement	Galvanisé à chaud	Galvanisé à chaud	Galvanisé à chaud