




TRAPPES MODULAIRES - VERROUILLÉES ARTICULÉES ASSISTÉES TYPES 2xK2CVAA, 2xK3CVAA - CADRE MONOBLOC - 400 KN

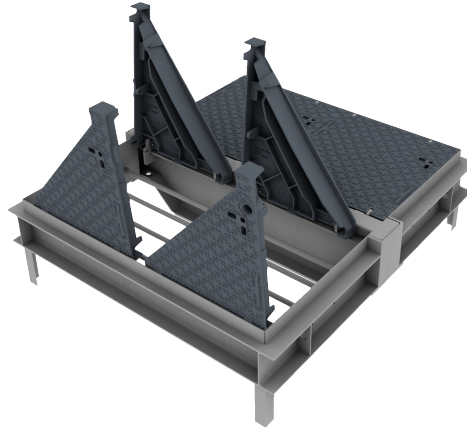

■ Dimensions et masses


Code	Référence trappe	Disposition	Ouverture libre	A	B	H	h	Masse	
								Poutrelle	Ensemble
				mm				Kg	
28928	2xK2CVAA		1500 x 1674	1660	1834	520	282	126	720
28774	2xK3CVAA		2250 x 1674	2410	1834	520	282	190	980
Masse d'un tampon (Kg)								49	

■ Caractéristiques

- Résistance : 400 kN
- Poutre centrale amovible

■ Options

- Vis et clé de manoeuvre spécifiques assurant une protection anti-effraction de l'ensemble.
- Marquage personnalisé
- Grille de protection
- Outils de manoeuvre
- Verrou de sécurité

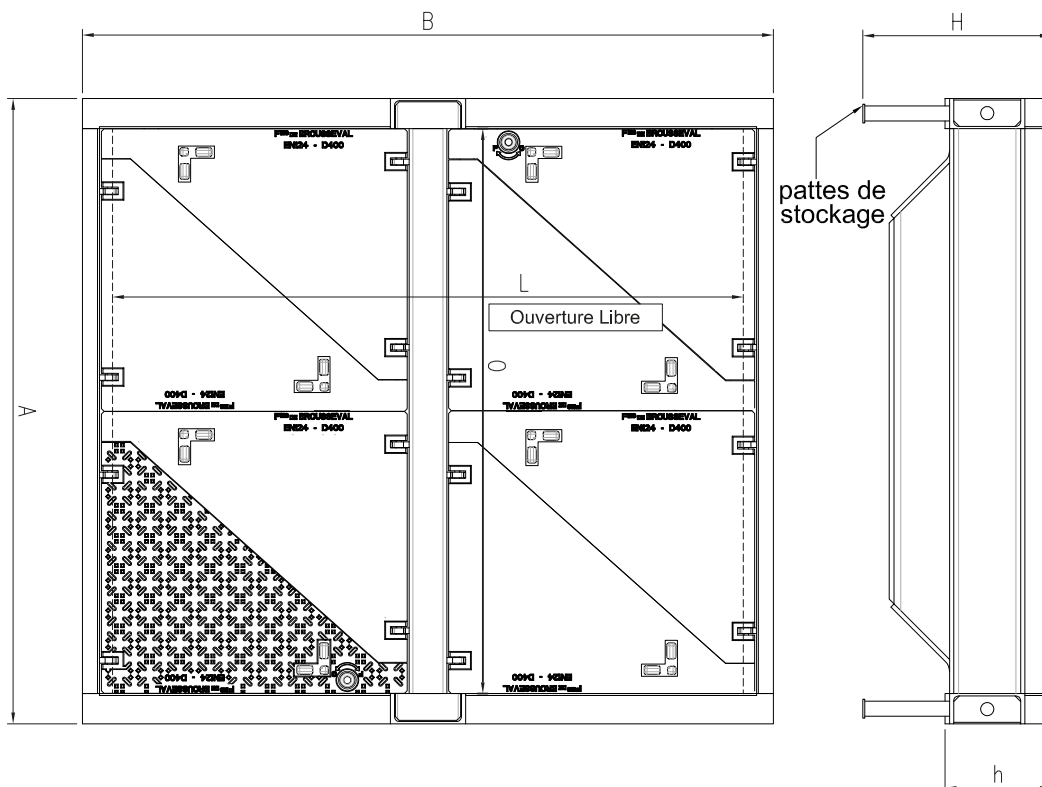





TRAPPES MODULAIRES - VERROUILLÉES ARTICULÉES ASSISTÉES TYPES 2xK2CVAA, 2xK3CVAA - CADRE MONOBLOC - 400 KN

■ Remarques

- assistance à l'ouverture : réalisée par un vérin à gaz (1 par tampon).
- sécurité : tous les tampons sont équipés d'un dispositif anti-retour, activé automatiquement à l'ouverture.
- verrouillage par verrou 1/4 de tour.
- découper les 4 pattes de stockage avant de poser l'ensemble dans la réservation.

	Tampon	Cadre	Accessoires
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	Acier	Inox / Fonte
Revêtement	Peinture noire	Galvanisé à chaud	/

■ Plan de Coffrage

Référence trappe	Disposition	O	L
		mm	
2xK2CVAA		1500	1674
2xK3CVAA		2250	1674

